

风管型传感器/变送器 Model#: BM3030 系列

主要特点:

- 适合风管安装，长期使用无需校验，测量值准确可靠。设计简洁、安装简便，使用范围广。
- 根据需要可以分别订购检测二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、VOC、臭氧、一氧化碳（CO）、温湿度等参数产品，
- 24VDC 供电，提供 4~20mA 或 0-10V 输出，也可提供 RS485 串口输出功能
- 一体式设计，体积小，安装简单。
- 特别设计使产品具备更好防潮效果，工作稳定可靠。




主要参数:

电源	24VDC ±10%
功率	2.5W
稳定性	传感器使用周期内小于 2%
预热时间	小于 30 秒
模拟量输出	4~20mA/0~20mA/0~5V/0~10V 可选,订货时, 请明确输出要求
操作环境	-20~50°C (32~122°F); 0~95%RH, 不冷凝
存储条件	-40~70°C (-40~158°F)
重量/尺寸	250g/152mm×146mm×86mm

产品分类(其他参数检测请联系厂家)

产品型号	检测量程	检测精度	分辨率
BM3030-CO <sub>2</sub>	400 ~ 5000ppm	±5%	10ppm
BM3030-VOC	0 ~ 50.0ppm	±10%	0.1ppm
BM3030-O <sub>3</sub>	0 ~ 10.00ppm	±5%	0.01ppm
BM3030-CO	0 ~ 500ppm	±5%	1ppm
BM3030-TH	0 ~ 50°C	±0.5°C	0.1°C
	0 ~ 100%RH	±3%RH	0.1%RH

安装说明图例

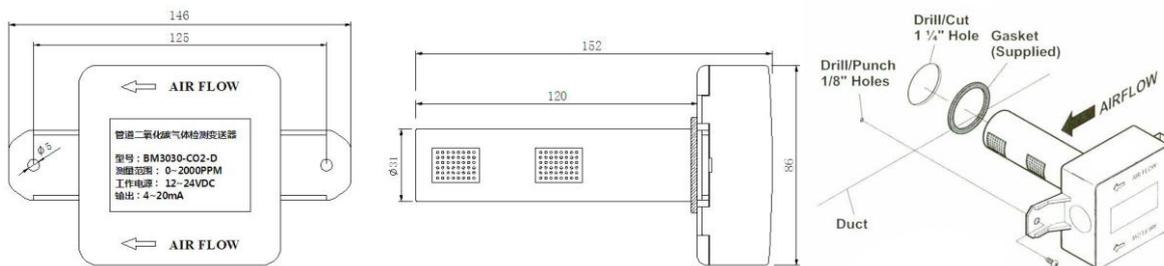

蓝月测控·空气质量监测设备终身服务商  
Lifelong Service Provider of Air Quality Monitoring Equipment

中国·深圳市·龙华区

观澜高新技术产业园观宝路7号2栋2层



蓝月测控官方网站



蓝月测控微信公众号

官方网站：[www.bmoon-tech.com](http://www.bmoon-tech.com)

售前/后服务热线：0755-83613378

运营中心地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路7号2栋2层

工厂地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路7号2栋2层

电话 0755-83613378 传真 0755-83613309 e-mail: [info@bmoon-tech.com](mailto:info@bmoon-tech.com)